

## - 📞 PhoneCall

Componente non visibile che fa una telefonata al numero specificato nella proprietà PhoneNumber.




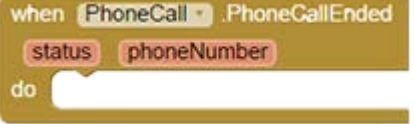

La proprietà può essere impostata nella finestra Design/Properties in Blocks Editor.

La chiamata telefonica viene avviata utilizzando il metodo MakePhoneCall.

Spesso, questo componente è utilizzato insieme al componente ContactPicker, che consente all'utente di selezionare un contatto dalla rubrica telefonica.

In Blocks Editor i numeri telefonici vanno impostati come testo, utilizzando blocchi text e non number.

Nei numeri telefonici, parentesi, punti e trattini possono essere inclusi ad es. 039-05.123456 oppure (039)055123456 sono numeri telefonici validi, ma gli spazi non possono essere inclusi.

Proprietà	
<b>PhoneNumber</b> Numero di telefono da comporre	 
Eventi	
<b>IncomingCallAnswered(text phoneNumber)</b> Evento che indica che una chiamata è in arrivo. phoneNumber è il numero di telefono chiamata in arrivo.	
<b>PhoneCallEnded(number status, text phoneNumber)</b> Indica che una chiamata è terminata. Status=1, chiamata in arrivo viene ignorata o rifiutata; Status=2, chiamata in arrivo si risponde prima di riagganciare; Status=3, chiamata in uscita viene riagganciato. phoneNumber è il numero di telefono chiamata terminata.	
<b>PhoneCallStarted(number status, text phoneNumber)</b> Evento che indica che una telefonata è iniziata. Status=1, squilla per chiamata in arrivo; Status=2, chiamata in uscita. phoneNumber è il numero di telefono uscita/entrata.	
Metodo	
<b>MakePhoneCall()</b> Compone il numero specificato dal componente PhoneNumber proprietà.	